


Toebehooren
Montageset voor handarmaturen
BTS-DSU35-ZF07-M6

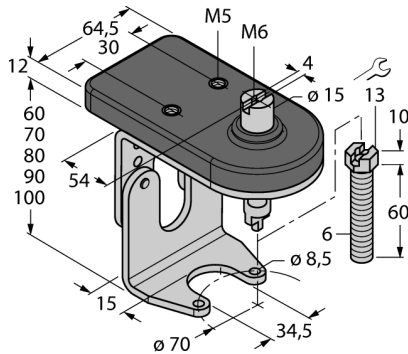

- **montageset met montageplaat voor dubbelsensor en bedempingselement (puck)**
- **voor handarmaturen van de serie F07 volgens ISO 5211 / DIN 3337**
- **in de hoogte verstelbaar**
- **instelbare asverlenging met zelfvergrendelende M6-moer**
- **robuust roestvaststaal**
- **sensor-montageplaat uit vestamid**

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebereiden zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Type	BTS-DSU35-ZF07-M6
Ident no.	6901126
Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Afmetingen	104 x 60 x 92 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, 1.4301 (AISI 304)/Vestamid
Meegelieferd	1x bovenste deel brug F05, 1x onderste deel brug F07, 2x schroef DIN933-A2 M6x10, 2x tandveerring DIN6798-A6,4-A2, 1x aandrijfschroef M6x60, 1x zelfvergrendelende moer DIN985-A2 M6




Toebehoren
Montageset voor handarmaturen
BTS-DSU35-ZF07-M6

Inbouw instructies / Beschrijving

Montagehandleiding

Toebehoren
Montageset voor handarmaturen
BTS-DSU35-ZF07-M6

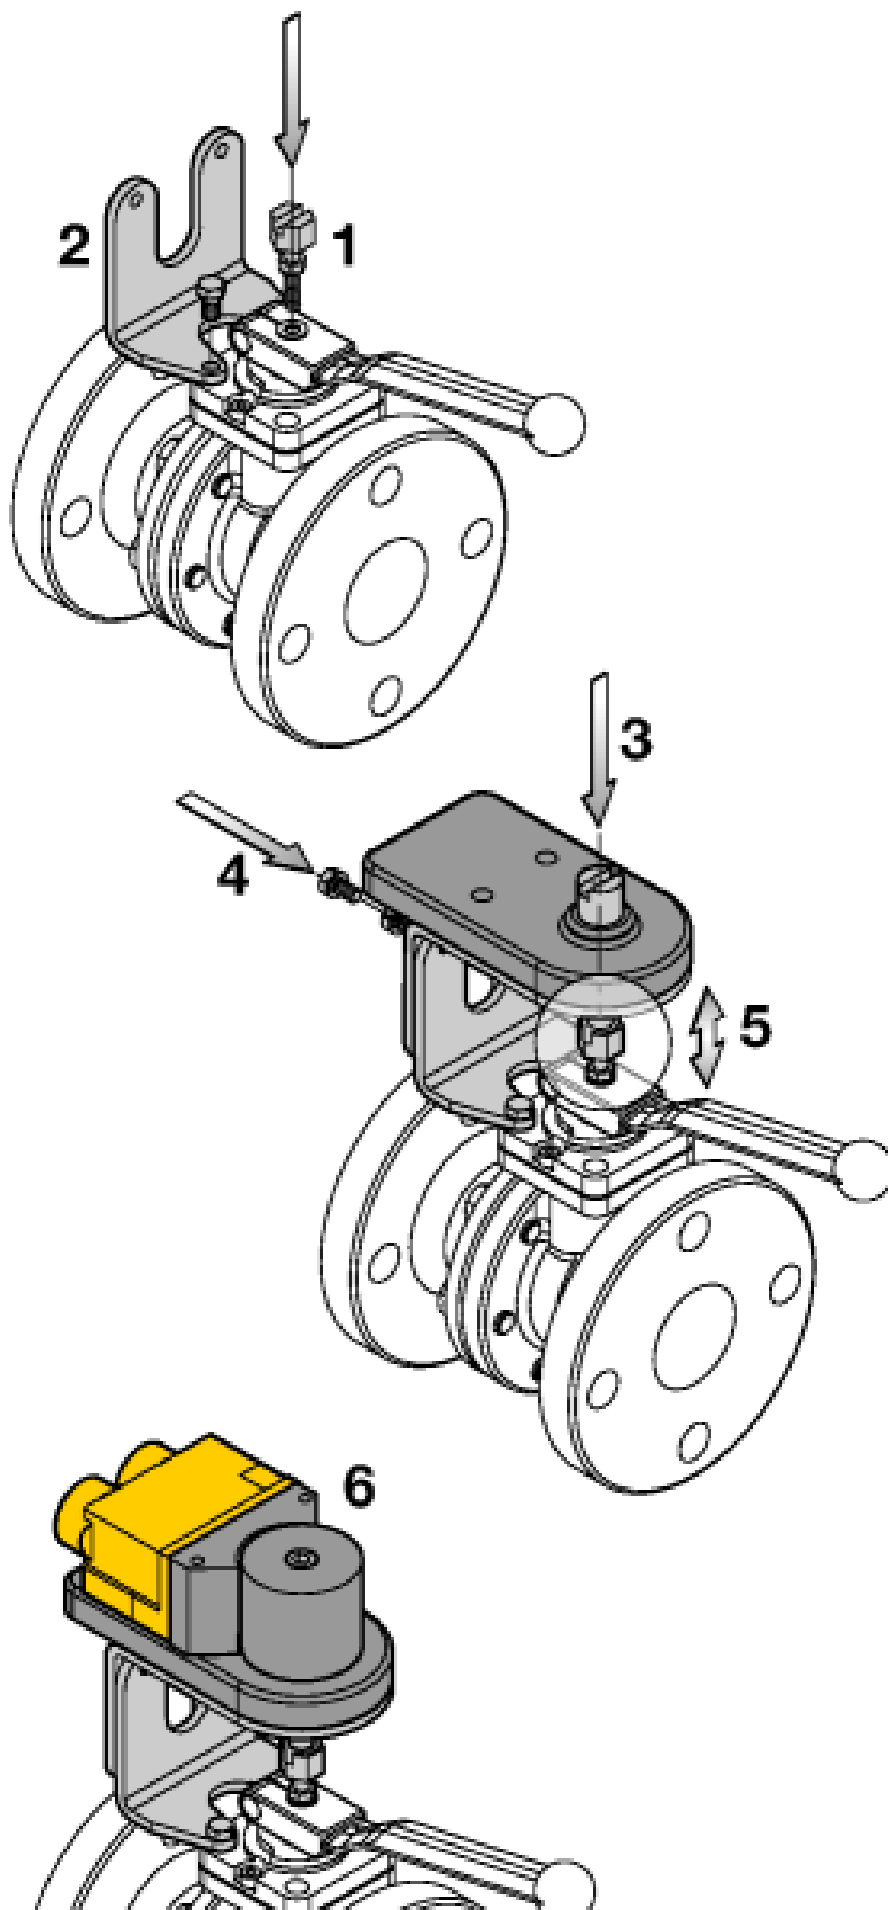

Schroef de zelfvergrendelende moer op de aandrijfschroef en vervolgens de aandrijfschroef in de handarmatuur (1).

Monteer het onderste deel van de brug op de handarmatuur (2).

Bevestig het bovenste deel van de brug met de M6 x 10 schroeven op het onderste deel van de brug waarbij u gebruik maakt van de tandveerringen. De hoogterpositie ter bevestiging van het bovenste deel van de brug kan in stappen van 10 mm aan de hoogte van de armatuur resp. van de aandrijfschroef worden aangepast (3 en 4).

Stel de aandrijfschroef bij in functie van de hoogte van het bovenste deel van de brug en draai de zelfvergrendelende moer ter bevestiging van de hefboom naar onder (5).

Het bedampingselement (puck) en de sensor kunnen nu gemonteerd worden (6).

Controleer de correcte functie van het positiebevestigingssignaal.

Toebehoren
Montageset voor handarmaturen
BTS-DSU35-ZF07-M6