




Proyector
4051859957706
L 743, B 291, H 56

Montaje del mástil, Montaje universal
antracita metalizado (DB703)

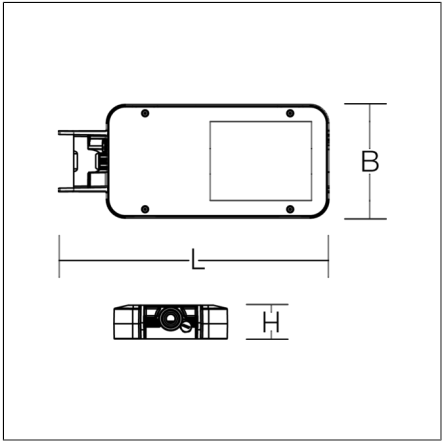

Inteligente combinación de proyector y luminaria de poste en uno. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Difusor atornillado a la carcasa. Sistema de lentes de plástico (PMMA). LED sustituible según estándar Zhaga®. Distribución de luz asimétrica para calles y caminos estrechos según DIN EN 13201 Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Con interfaz de programación NFC. Cable de conexión incorporado, longitud 12 m. Diseño modular: Accesorio de montaje debe pedirse por separado.

Datos del producto

Longitud L	743 mm
Anchura B	291 mm
Altura H	56 mm
Peso	9.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	37200 lm
Potencia de referencia	246 W
Rendimiento del sistema	151 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	38
Ángulo de apertura	69°/41°/69°/4°
Vida útil	100000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	2
luminarias en el fusible B16A	4
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	124 A / 330 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 79 98 100 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



61199.009
Caja de paso de cables



982977.003



982588.000
Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar



982589.000
Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar



982590.000
Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar



982591.000
Brazo de pared, sin barnizar



982562.000
Reductor Ø 60 mm



982638.003
Caja de conexiones con sujeta cables.



982974.003



982588.0031
Brazo para poste para 2 luminarias, revestido al polvo



982589.0031
Brazo para poste para 3 luminarias, revestido al polvo



982590.0031
Brazo para poste para 4 luminarias, revestido al polvo



982591.0031
Brazo de pared, revestido al polvo



982983.000
Reductor Ø 42 mm

Módulos



982978.0031
Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm.



983117.0031
Soporte de montaje universal