



Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611903.000 | Zubehör



Zubehör
4051859081586
D 191, H 10000

Bodeneinbau
unlackiert

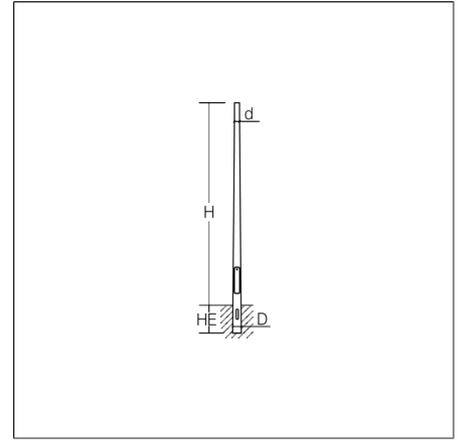

Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerüstesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

Produktdaten

Durchmesser D	191 mm
Höhe H	10000 mm
Einbauraum Höhe HE	1500 mm
Zopfdurchmesser	76 mm
Gewicht	112 kg
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982098.003
Kantenschutz für Kabelloch



982100.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400



982102.003
Schrumpfmanschette



61199.009
Kabelübergangskasten