


MEGA SQUARE

611907.0031.1.730 | Balizas



Balizas
4051859937098
L 120, B 120, H 1000

de pie
antracita metalizado (DB703)

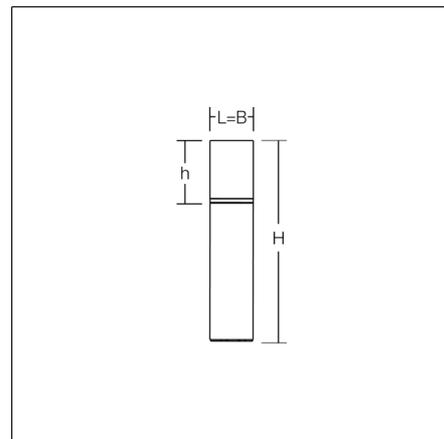

Decorativa baliza cuadrada con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	120 mm
Anchura B	120 mm
Altura H	1000 mm
Peso	5.75 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1000 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17,9
Ángulo de abertura	down 180°/180° up 180°/180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	80
luminarias en el fusible B16A	130
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	14 39 69 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo



982981.003
Caja de conexiones con sujeta cables.



982974.003

Piezas de recambio



982133.002
Difusor de repuesto