

INSTRUCTION

LINEDO 50  
95150M1842.500.002



~ 220 - 240 V    50/60 Hz    IP 40    IK03     





5 x 2,5 mm<sup>2</sup>





Umgebungstemperatur /  
temperature ambiante  
=> -20 °C ... + 35 °C





[mm]



L 1516, B 53, H 59                      3 kg



LED



Φ [lm]



P [W]



P

12000                      77                      2 x 35,8 W



CCT [K]



CRI




RG



EEK

4000                      80                      RG 1                      C



$I_{max}$   $I_{max}/2$   
T50



B10 [St.]



B16 [St.]



C10 [St.]




C16 [St.]




cos φ

4 A / 1780 μs                      12                      20                      20                      33                      0,87



$f_{min} - f_{max}$   
[MHz]



p<sub>EIRP</sub> [mW]

13,553 – 13,567                      0





### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

### Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

### Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



### General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

### Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

### Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



DIN EN IEC 61340-5-1



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:  
If you have any questions about our signs, visit the following website:



[https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

---

This product contains a light source of energy efficiency class C according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

---









Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598




Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

---

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

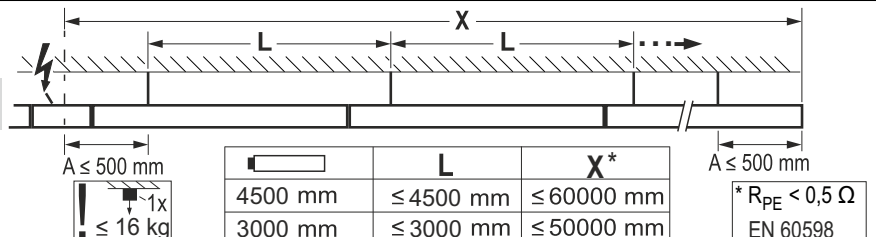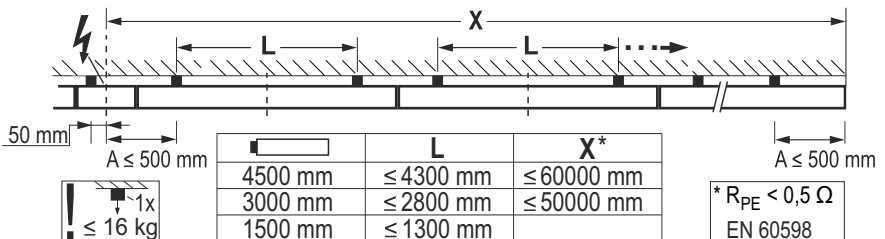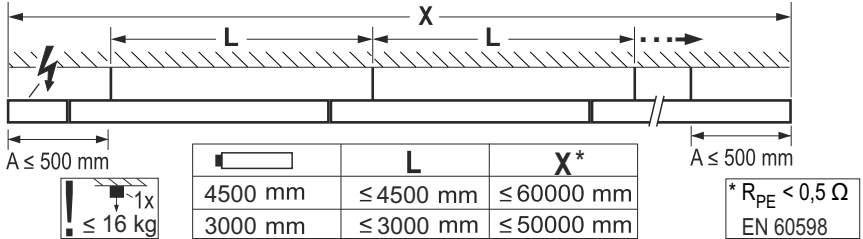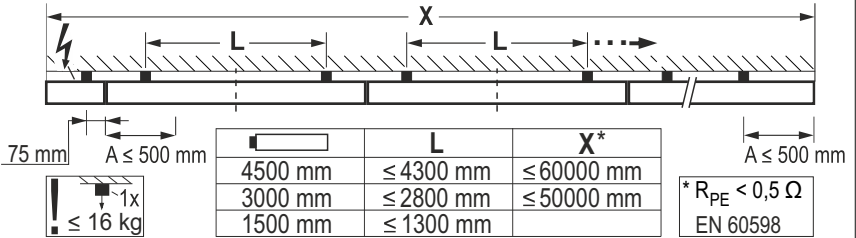

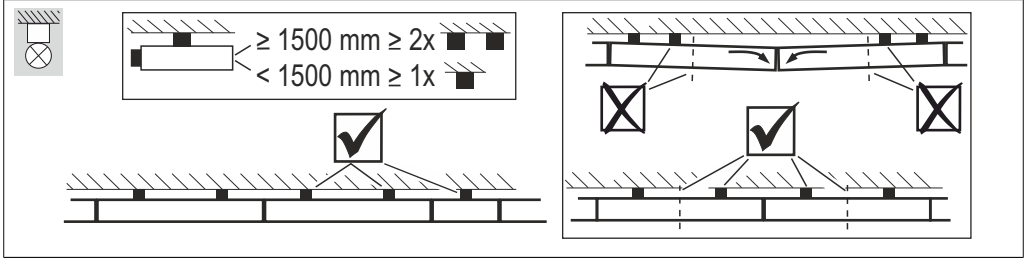

|  |                                      |  |                                                                                                |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stecker / Plug                       |  | Pendelmontage / Pendant mounting<br>Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side |
|  | Buchse / Socket                      |  | Pendelmontage / Pendant mounting<br>Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above    |
|  | Pendelmontage / Pendant mounting     |  | Pendelmontage / Pendant mounting<br>Einspeisung Mitte / Feed in the middle                     |
|  | Deckenmontage / Ceiling mounting     |  | Deckenmontage / Ceiling mounting<br>Einspeisung Anfang seitlich / Feed beginning from the side |
|  | Verdrahtung anpassen / Adapt wiring  |  | Deckenmontage / Ceiling mounting<br>Einspeisung Anfang von oben / Feed beginning from above    |
|  | Werkseinstellungen / Factory setting |  | Deckenmontage / Ceiling mounting<br>Einspeisung Mitte / Feed in the middle                     |



EG-Konformitätserklärung  
EC-Declaration of Conformity  
Déclaration UE de conformité  
Declaración de conformidad CE  
Deklaracja zgodności UE



Hersteller, Anschrift:  
Manufacturer, address:  
Fabricant, adresse:  
Fabricante, dirección:  
Producent, adres:

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH  
Rheinstrasse 16  
96052 Bamberg  
Deutschland / Germany / Allemagne / Alemania / Niemcy

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
We declare under sole responsibility that the product  
Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit  
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto  
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Produktbezeichnung:  
Product designation:  
Description des produits:  
Designación de producto:  
Oznaczenie produktu:

LINEDO 50  
95150M1842.500.002

mit den folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:  
complies with the following EC Directives and standards:  
est conforme aux normes et directives de l'UE suivantes:  
cumple con las siguientes directivas y normas CE:  
jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RED Directive<br>2014/53/EU  | (3.1a)<br>EN 60598-1:2021/A11:2022<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 62471:2008<br>EN 62493:2010<br>(3.1b)<br>EN 55015:2019/A11:2020<br>EN 61000-3-2:2019/A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022<br>EN 61547:2023<br>(3.2)<br>EN 300 330 V2.1.1 |
| RoHS Directive<br>2011/65/EU | EN 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ErP Directive<br>2009/125/EC | (EU) 2019/2020                                                                                                                                                                                                                                                 |

Dokument-Nr. / Document No. / Document No.  
Document No. / Nr dokumentu

24030894

Aussteller / Issuer / Délivré par:  
Otorgante / Wystawca:

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, date:  
Lugar, Fecha / Miejsce, data:


Bamberg, 11.06.2024

Rechtsverbindliche Unterschrift:  
Legally binding signature:  
Signature juridiquement obligatoire:  
Firma legalmente vinculante:  
Prawnie wiążący podpis:




  
Reiner Jürgens  
CEO/Direktor / Zarządzający/Geschäftsführer







1

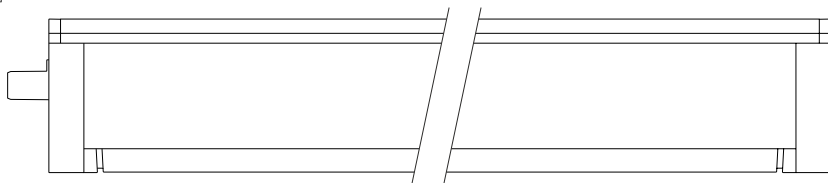



2







3



4






5










11





12



Werkseinstellung L1 /  
Factory setting L1





I = L1  
II = L2  
III = L3



13a

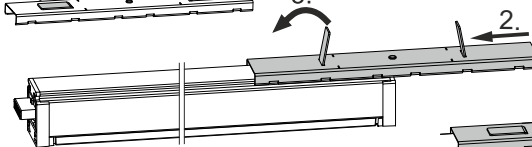


13b

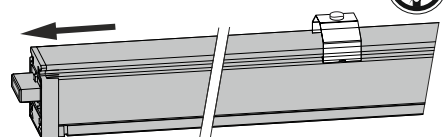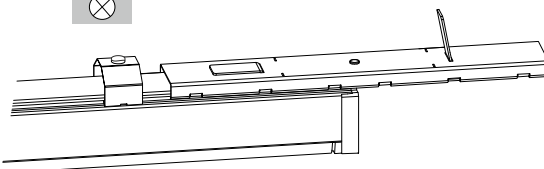





13c

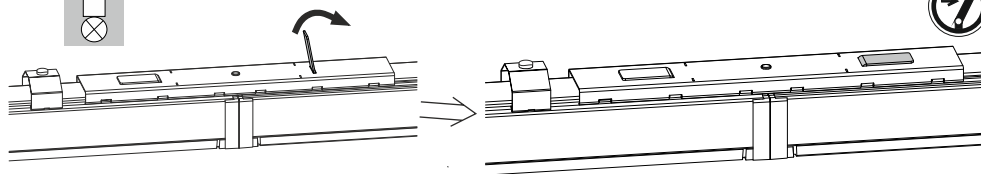


14

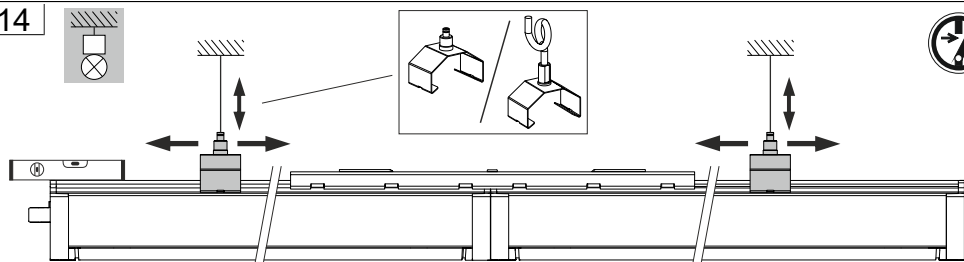




15a

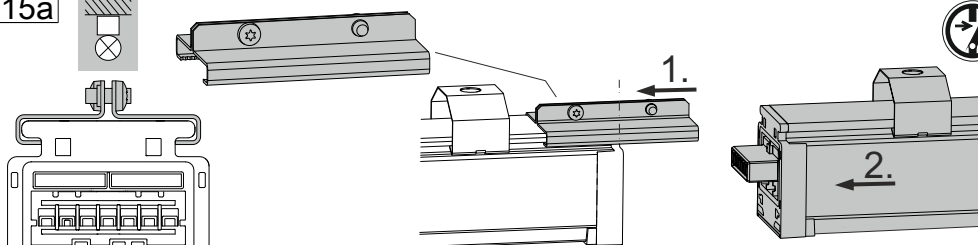

15b

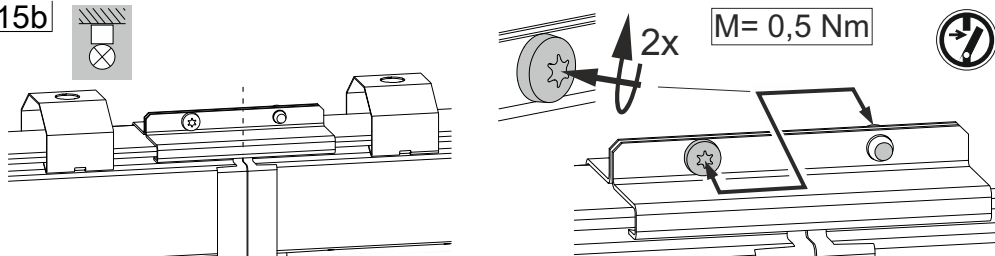

16a








16b



17



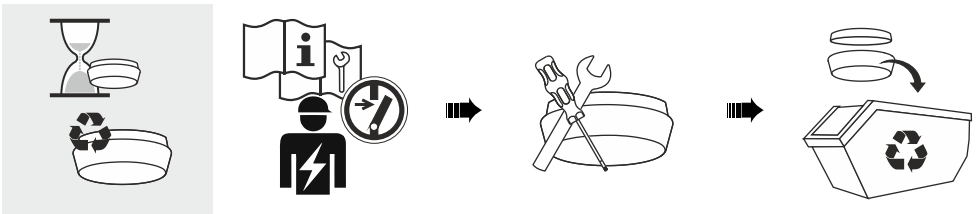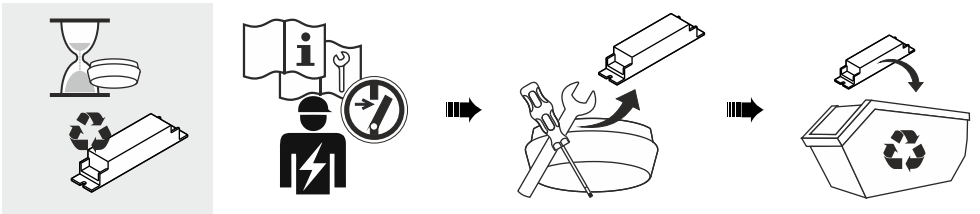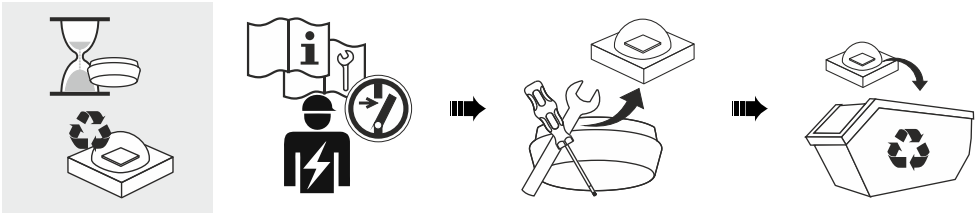

# INSTRUCTION

95150M1842.500.002







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)