




Lichtpaaltjes
4051859684992
D 115, H 1000

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

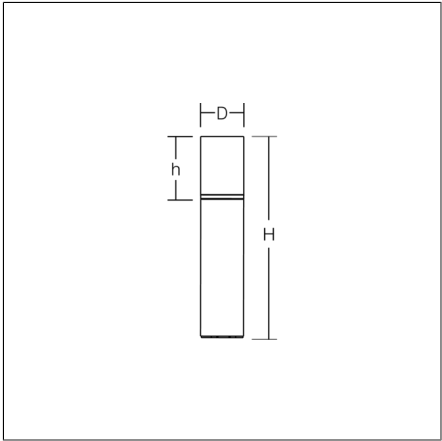

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Voor vluchtrouteverlichting. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Diffusor kunststof (polyethyleen) opalen zijdemat. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	115 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	5.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1050 lm
Systeemvermogen, netvoeding	10 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	1050 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	10 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,1
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 43 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

MEGA TUBE

672306.0031.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



672232.009
DC-voedingseenheid, 1/3 h



672232.009.04
DC-voedingseenheid, 1/3 h, MultiDigit



981504.000
Decentrale noodvoedingsapparaat, 1/3 h



981504.000.04
Decentrale noodvoedingsapparaat, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07
Decentrale noodvoedingsapparaat, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000
Toebehoren voor grondmontage