


DEECOS S mini

742198.002.2.76 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859818885
D 87, H 214

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
verkeer wit, mat (RAL 9016)

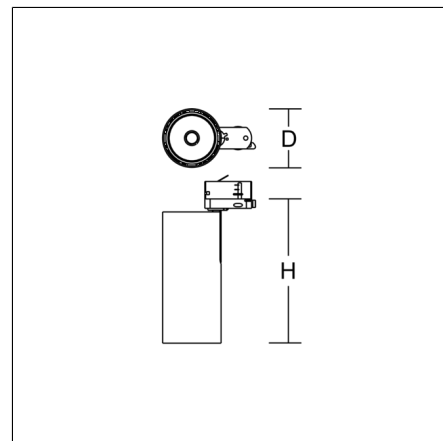


LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave Ra>90. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.


Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	2100 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	10,8
Uitstralingshoek	20°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren



982370.000
Afdekglas, helder



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster




982369.013
Lens medium



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.



982368.013
Reflector medium



982369.033
Lens wide flood




982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.




982647.002
Decoratief glas opaal mat



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982369.003
Lens spot




982369.023
Lens flood



982368.003
Reflector spot



982368.023
Reflector flood



982369.043
Lens corridor ovaal



982368.033
Reflector wide flood



982648.002
Decoratief glas opaal mat