


# MEGA TOWER F

611998.0031.76 | Bornes



Bornes  
4051859932208  
D 156, H 1200

sur pied  
anthracite métallisé (DB703)

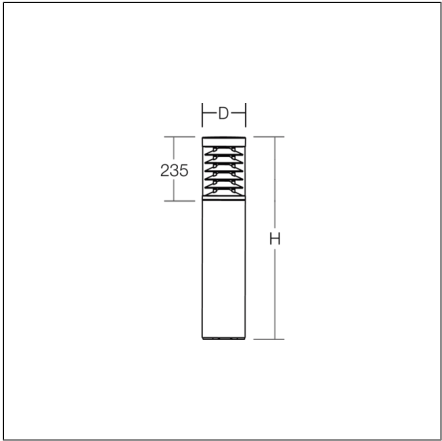

Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 156 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et lamelles d'atténuation de la lumière translucides. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> permettant câblage continu.

### Données du produit

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 156 mm                                     |
| Hauteur H                                       | 1200 mm                                    |
| Poids                                           | 8.3 kg                                     |
| Source de lumière                               | LED                                        |
| Température de couleur                          | 3000 K                                     |
| Flux lumineux utile                             | 1550 lm                                    |
| Puissance du système                            | 18 W                                       |
| Efficacité lumineuse                            | 86 lm/W                                    |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 24,8                                       |
| Angle de rayonnement                            | down 90°/90°/90°/90°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| Durée de vie                                    | 60000 h (L80/B50)                          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                     |
| Contrôle                                        | DALI                                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                 |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 31                                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 50                                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 52                                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 85                                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 6 31 69 61 100                             |
| Degré de protection                             | IP 65                                      |
| Classe de protection                            | I                                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                                     |
| Résistance aux chocs                            | IK05                                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C                         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                    |

# MEGA TOWER F

611998.0031.76 | Bornes



## Accessoires



982155.000  
Accessoires pour montage enterré

## Pièces détachées



982263.0031  
Tête de luminaire, anthracite