

# PopPack

# THORN

## 96634321 POPPACK LED 2300-840 HF L600

LED	17W PP06HO-840	IP20	IK03							650°C	T <sub>a</sub> -20 +25	
-----	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	--


### PopPack

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: 610 x 60 x 74 mm  
Leuchten Leistung: 16,9 W  
Leuchten Lichtstrom: 2300 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W  
Gewicht: 0,74 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg

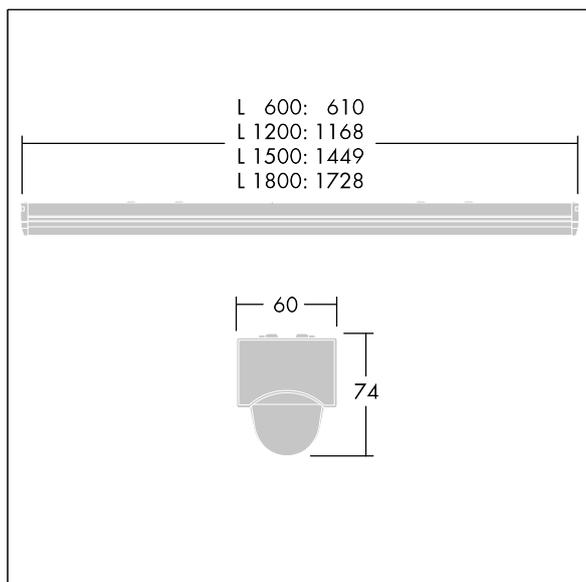

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

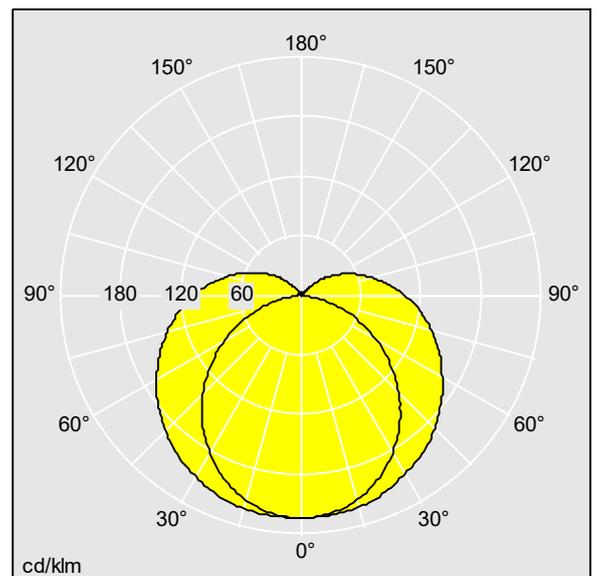

TLG\_SP\_0044634.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
Lichtquelle: LED  
Leuchten Lichtstrom\*: 2300 lm  
Leuchten Lichtausbeute\*: 136 lm/W  
Farbwiedergabeindex min.: 80  
Betriebsgerät: 1 x 28003375 LC 25/200-350/70 flexCC  
Ip SNC3  
Eta: 1,00 Eta oben: 0,16 Eta unten: 0,84

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin  
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3  
Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
L80 50000 h bei 25 °C  
Leuchten Leistung\*: 16,9 W Leistungsfaktor = 0,95  
Steuerung: FO  
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting