


Tehnisko datu lapa

Kabeļa bandāža sausām vietām

Art.-Nr. 7203170

OBO
BETTERMANN

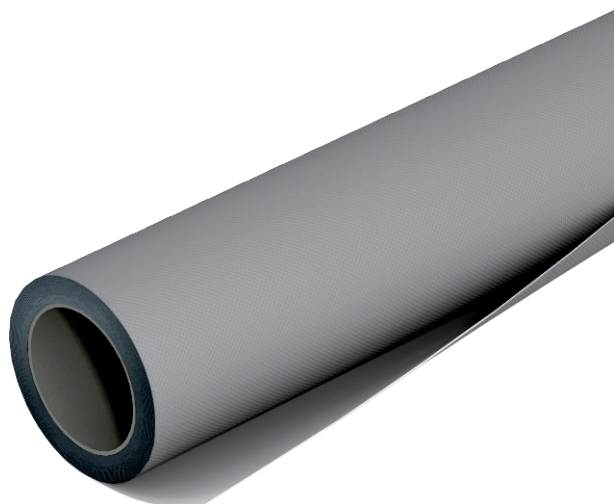

Ugunsdrošs apvalks no elastīga auduma ar ugunsdrošu pārklājumu, kas novērš uguns tālāko izplatīšanos pa kabeļiem un kabeļu nesošajām sistēmām. Bandāža ugunsgrēka gadījumā veido ļoti maz dūmu, un tādēļ ir atļauta tās izmantošana 1.–3. ēku klasēs saskaņā ar MBO kā pasākums, kas uzlabo reakciju ugunsgrēka gadījumā. Nedegošs būvmateriāls saskaņā ar EN 13501-1 – klase C-s2, d0). Ārpuse pelēka, iekšpuse gaiši pelēka. Var tīrīt ar mitru drānu, izmantot iekštelpās un mitrās telpās. Vienā rullī ir 11 m², nominālais biezums 0,7 mm.



Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Art.-Nr.	7203170
Tips	FSB-WLS
Dimensija	1100x10000
Krāsa	pelēkbalts
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.000,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Garums	10.000,00 mm
Garums	10,00 m
Platums	1.100,00 mm
Platums	1,10 m
Izpildījums	Ugunsdrošības bandāža
Piegādes forma	Rullis