


DEECOS S maxi

742212.003 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859849902
D 123, H 200

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)

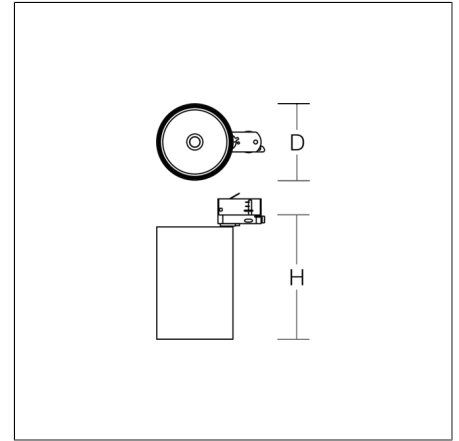

LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave $R_a > 90$. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststof-ring wit voor het vervangen.


Productgegevens

Diameter D	123 mm
Hoogte H	200 mm
Gewicht	1.46 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1950 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	89 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	9,4
Uitstralingshoek	10°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.92 A / 230 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982373.003
Lens spot



982374.000
Afdekglas, helder




982422.002
Kunststof ring wit voor lens.



982420.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002
Decoratief glas opaal mat



982375.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010
Afdekglas, gesatineerd



982372.003
Reflector spot



982649.002
Decoratief glas opaal mat



70319.003
Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter