


MEGA GÜRTELLINSE

611883.004 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859426844
D 140, H 750

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

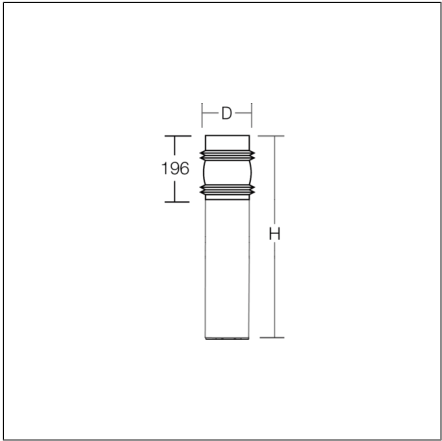

Klassiek lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Een lichtgeleidingsstaaf van zeer transparante kunststof (PMMA) met gelaserde optische structuur leidt het licht horizontaal om, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een optimale lichtverdeling op de vloer. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	140 mm
Hoogte H	750 mm
Gewicht	4.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	490 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	49 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 62 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA GÜRTELLINSE

611883.004 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.000

Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982553.004

Armatuurkop, zilver