



NADELSPOT PRO

582092.004.76 | Wandarmaturen

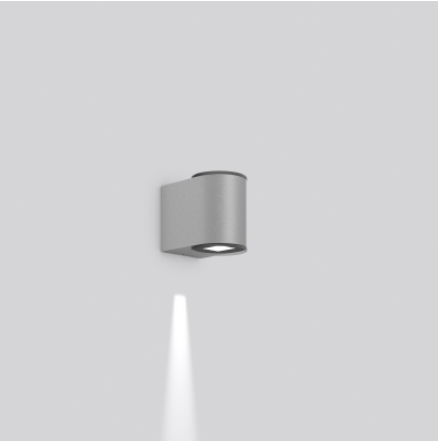

Wandarmaturen
4051859753575
L 100, B 154, H 127

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

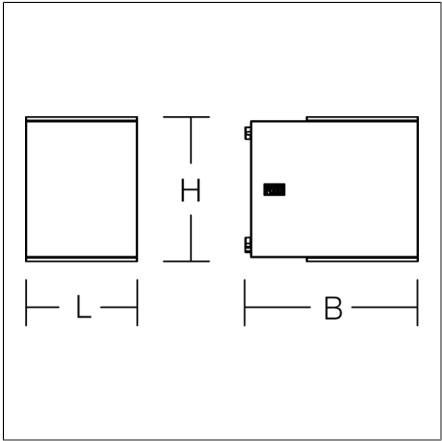

Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. LED-COB met wisselfitting. Neerwaartse lichtuitstraling. Lens spot, nauwstralend. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravo-lock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Invoer voor twee kabels voor doorlussen. Converter ingebouwd. DALI dimbaar..

Productgegevens

Lengte L	100 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	127 mm
Gewicht	1.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	250 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	21 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,8
Uitstralingshoek	6°/13°/6°/26°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 99 100 99 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982768.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.



982768.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van
geperst glas.



982768.043
Veiligheidsglas. Centrum helder d50 mm. Voor reflec-
tor Spot en Flood.



982846.004
Reflector spot



982846.014
Reflector flood

Onderdelen



982768.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van
geperst glas.