Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611899.0031 | Zubehör

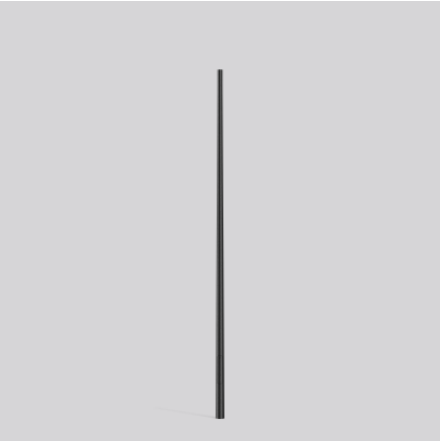

Zubehör
4051859081470
D 134, H 5000

Bodeneinbau
anthrazit metallic (DB703)

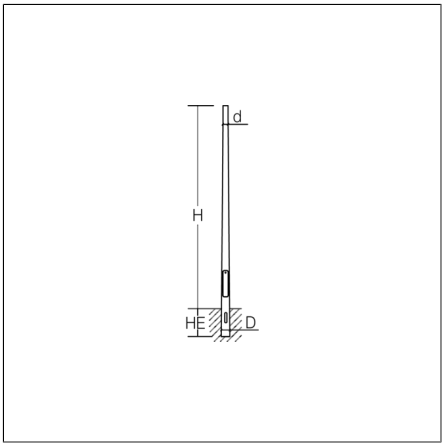

Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

Produktdaten

Durchmesser D	**134 mm**
Höhe H	**5000 mm**
Einbauraum Höhe HE	**800 mm**
Zopfdurchmesser	**76 mm**
Gewicht	**44 kg**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

982098.003
Kantenschutz für Kabelloch

982099.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 300x300

982100.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400

61199.009
Kabelübergangskasten



982567.003
Schrumpfmanschette

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 26.09.2024