

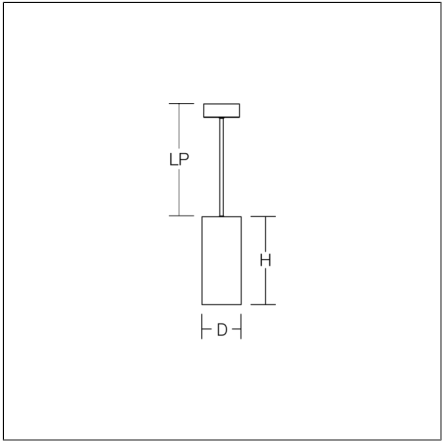
DEECOS P mini

911528.003.3 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859829584
D 87, H 195

pendelmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)








Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Lichtverdeling corridor ovaalstralend. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 5 m, inkortbaar met geïntegreerde staaldraad. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen. Decoratieve inbouw-pendel-set als toebehoren. Geschikt voor toebehoren Deecos P Tube cilinderverlenging 0,5 m, 0,75 m of 1 m.

Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	195 mm
Pendellengte LP	5000 mm
Gewicht	1.25 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3500 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	29 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,9
Uitstralingshoek	40°/28°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	11.1 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982370.000 Afdekglas, helder		982370.010 Afdekglas, gesatineerd
	982371.003 Anti-verblindingshoningraatrooster		982369.003 Lens spot
	982369.013 Lens medium		982369.023 Lens flood
	982421.002 Kunststof ring wit voor lens.		982368.003 Reflector spot
	982368.013 Reflector medium		982368.023 Reflector flood
	982369.033 Lens wide flood		982369.043 Lens corridor ovaal
	982419.002 Kunststof ring wit voor reflector.		982368.033 Reflector wide flood
	982647.002 Decoratief glas opaal mat		982648.002 Decoratief glas opaal mat
	982672.002 Decoratieve cilinder Deecos P Tube		982673.002 Decoratieve cilinder Deecos P Tube
	982674.002 Decoratieve cilinder Deecos P Tube		