ANDHO midi

722180.0031.76 | Proyectores

Proyector
4051859759553
L 199, B 154, H 192

Montaje en superficie de techos, montaje de la base, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

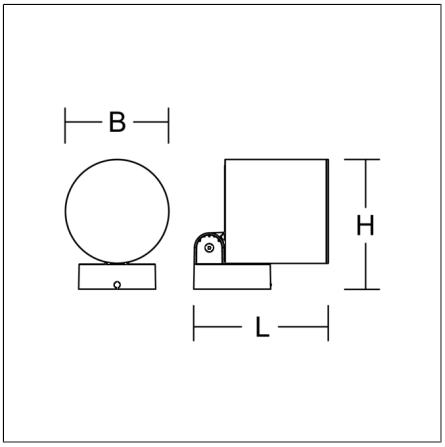

Proyector LED de montaje en superficie con diseño clásico. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente al agua de mar. Válvula de membrana para compensar la presión y evitar agua condensada en la luminaria. Reflectores de MIRO-SILVER® para una eficiencia excelente, o lentes de policarbonato para un haz más homogéneo. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. LED-COB. Proyector orientable horizontalmente 360° y axialmente 90°. Se puede bloquear la orientación del proyector. Equipo incluido.

Datos del producto

Longitud L	**199 mm**
Anchura B	**154 mm**
Altura H	**192 mm**
Peso	**3.4 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**4850 lm**
Potencia de referencia	**39 W**
Rendimiento del sistema	**124 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**20,3**
Ángulo de abertura	**17°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**94 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**960°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK08**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 30 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024

ANDHO midi
722180.0031.76 | Proyectores

Accesorio

982166.003
Protección antideslumbrante

982163.003
Celosía laminar



982169.003
Aleta móvil

982160.000
Vidrio acanalado