


DEECOS S maxi

742211.003.1 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859849797
D 123, H 200

Spanningsrail aan plafond, Spanningsrails
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)

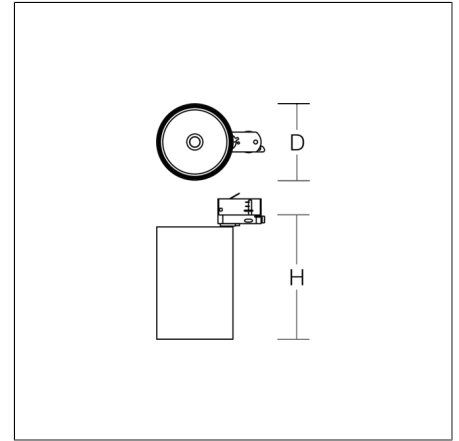

LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsrails aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststof-ring wit voor het vervangen.


Productgegevens

Diameter D	123 mm
Hoogte H	200 mm
Gewicht	1.46 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2400 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	12,7
Uitstralingshoek	9°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982373.003
Lens spot



982374.000
Afdekglas, helder




982422.002
Kunststof ring wit voor lens.



982420.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002
Decoratief glas opaal mat



982375.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010
Afdekglas, gesatineerd



982372.003
Reflector spot



982649.002
Decoratief glas opaal mat



70319.003
Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter