

XLED PRO ONE

antraciet

EAN 4007841 069513

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069513



LED	3000 K							5 years	CE
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	plastic free packaging	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

Funcatiebeschrijving

Een nieuwe definitie van floodlight. De 180° verticaal kantelbare buitenspot XLED PRO ONE zonder sensor in elegante aluminium behuizing levert met 3000 K en 2250 lm bij 18,2 W een warmwitte belichting zo helder als daglicht voor grote oppervlakken. Geschikt voor handmatige schakeling en om met een kabel aan een uitvoering met sensor te koppelen. Met optionele opbouwadapter voor opbouwmontage. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	182 x 229 x 206 mm	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Functies	Relais Ausgang
Vermogen	18,2 W	Slagvastheid	IK03
Koppeling	Ja	Bescherming	IP44
Lichtstroom	2250 lm	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	3000 K	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Kleurafwijking led	SDCM3	Materiaal van de behuizing	Aluminium
Farbwiedergabeindex	80-89	Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Fabrieksgarantie	5 jaar
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Incl. hoekwandhouder	Nee
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	VPE1, netto gewicht	1,38 kg
Met bewegingsmelder	Nee	Variant	antraciet
Schemerschakelaar	Nee	VPE1, EAN	4007841069513
basislichtfunctie	Nee		

XLED PRO ONE


antraciet

EAN 4007841 069513


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069513



Maten

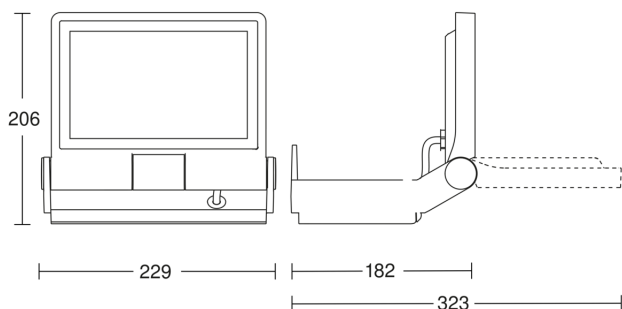

aansluitschema slave



aansluitschema Master/slave koppelin

