


acoplamiento flexible

701109.003 | Carriles de corriente



Accesorios
4051859040125
L 340, B 32, H 33

Carril de corriente en el techo
negro intenso (RAL 9005)

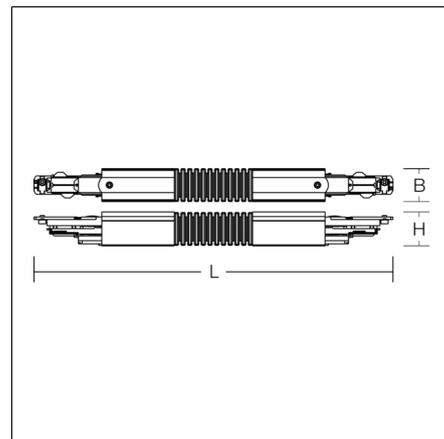

Acoplamiento flexible de material sintético. Línea adicional DALI de 2 polos integrada. Acoplamiento giratorio sin escalones, $\pm 180^\circ$, en sentido horizontal y vertical. Línea de alimentación 16A / 400V, línea piloto DALI 2x1A / 50V FELV AC.

Datos del producto

Longitud L	340 mm
Anchura B	32 mm
Altura H	33 mm
Peso	150 g
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Marca de conformidad	EAC