




Pendelleuchten
4051859232841
L 1012, B 28, H 38

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

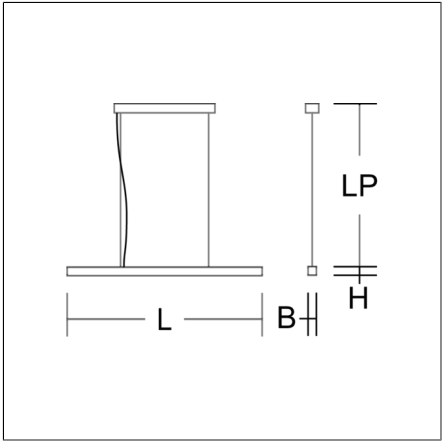

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Produktdaten

Länge L	1012 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	1.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 lm
Bemessungsleistung	37 W
Systemeffizienz	81 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	22,4
Ausstrahlwinkel	down 62°/86° up 75°/100°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Leuchten an Sicherung C10A	19
Leuchten an Sicherung C16A	31
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 89 98 69 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC