MEGA LATERNE R
612116.0031 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859177074
D 115, H 1050

Stand
anthrazit metallic (DB703)

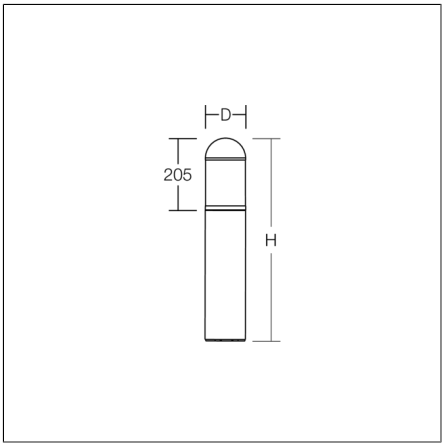

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	**115 mm**
Höhe H	**1050 mm**
Gewicht	**5.13 kg**
Lichtquelle	**1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**670 lm**
Bemessungsleistung	**57 W**
Systemeffizienz	**12 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**20,3**
Ausstrahlwinkel	**down 180°** **up 180°**
Betriebsgerät	**Nicht notwendig**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**0 - 250 V / 0 - 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**8 30 62 47 74**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile

982262.0031
Leuchtenkopf, anthrazit

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 26.09.2024