


Samenstelling	Basiselement
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Zilver
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Tijdinstelling	1-15Minuut
Nom. spanning	250Volt
Nom. (meet)stroom	16Ampère

Ausführung:
Aus 2-pol.

Ausführung:
max. 15 Minuten

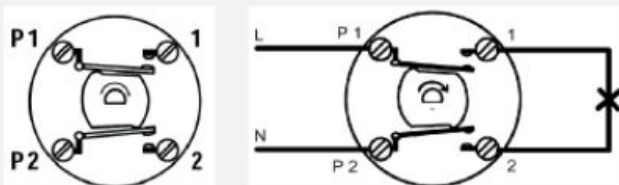

Tijdschakelklok 16 A 250 V~
Insteljtolerantie + - 10% passend in een normale inbouwdoos (schroefcontact), verbreekkontakt 2polig zonder continue-verlichting
Max. 15 min. insteltijd

Material No.	Article No.	EAN-code
00936093	D 665/15 O.A.	4010105936094

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA