


# Tehnisko datu lapa

## Mazais sadalitājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008832

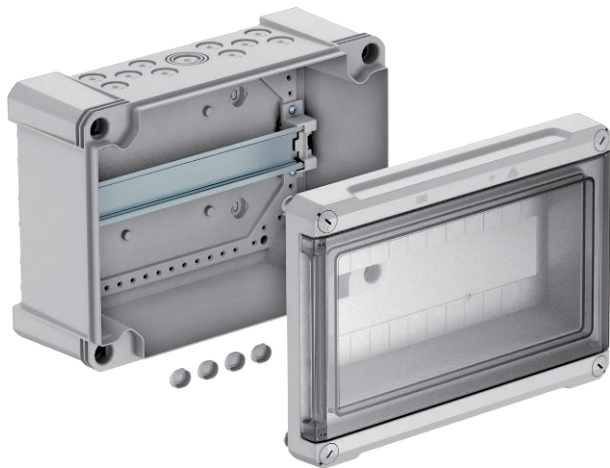

OBO mazo sadalitāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalitāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalitājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalitājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību.

Palielinātais U profila nesošās sliekšņa atstatums līdz mazo sadalitāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalitājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PS Polistirols

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsapmetuma sadalitājs, izolēts, maks. 12 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 11 izlaužamas atveres (10x Ø20 un 1x Ø20/25/32), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejašu „sprieguma pārnesi”.
Produkta papildu apraksts 1	PS mazie sadalitāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan aizsargātā ārvidē.
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 63 A Jaudas zudums pie 40 K 25, 1 W

### Pamatdati

Art.-Nr.	2008832
Tips	SDB 12L PS
Dimensija	286x202x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polistirols
Materiāla saīsinājums	PS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	120,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Garums	286,00 mm
Platums	202,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	286x202x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	12,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs

Art.-Nr. 2008832



## Tehniskie dati

Montāžas vieta	Iekšējais
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	650,00 °C
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātni	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	63,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 12 5,0 W 10 K SDB 12 11,5 W 20 K SDB 12 19,0 W 30 K SDB 12 25,0 W 40 K SDB 12 36,0 W 80 °C