



Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611900.004 | Zubehör

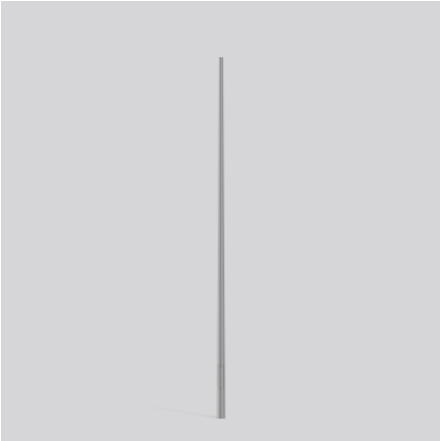

Zubehör
4051859081517
D 146, H 6000

Bodeneinbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

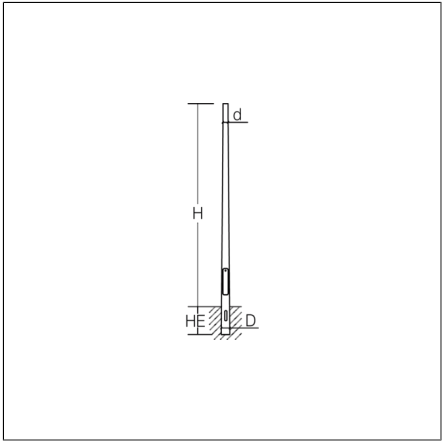

Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

Produktdaten

Durchmesser D	146 mm
Höhe H	6000 mm
Einbauraum Höhe HE	1000 mm
Zopfdurchmesser	76 mm
Gewicht	57 kg
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982098.003
Kantenschutz für Kabelloch




982099.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 300x300



982100.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400



61199.009
Kabelübergangskasten



982567.003
Schrumpfmanschette