


# FLAT POLYMERO KREIS

672343.002.8.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4051859722533  
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

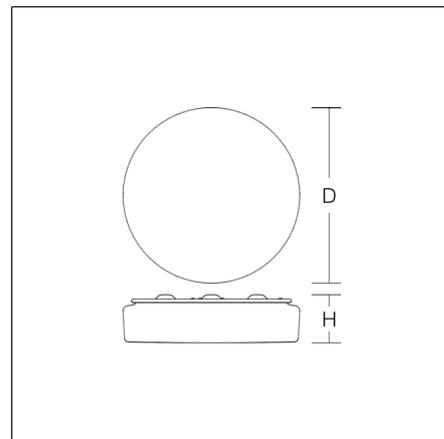

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	<b>Zentrale Notstromversorgung</b>
Überwachung	<b>Luxifair AC-Control</b>
Akku	<b>ohne</b>
Schaltungsart	<b>NL Dauerschaltung</b>
Durchmesser D	<b>460 mm</b>
Höhe H	<b>93 mm</b>
Gewicht	<b>1.94 kg</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Farbtemperatur	<b>3000 K</b>
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	<b>1550 lm</b>
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	<b>13 W</b>
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	<b>1550 lm</b>
Bemessungsleistung, Notbetrieb	<b>13 W</b>
Systemeffizienz	<b>119 lm/W</b>
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	<b>18,4</b>
Ausstrahlwinkel	<b>down 118° up 180°</b>
Farbwiedergabeindex	<b>80</b>
Farbkonsistenz	<b>4</b>
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	<b>Risikogruppe 0</b>
Betriebsgerät	<b>Konverter</b>
Steuerung	<b>on/off</b>
Spannung	<b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz</b>
Leuchten an Sicherung B10A	<b>31</b>
Leuchten an Sicherung B16A	<b>50</b>
Leuchten an Sicherung C10A	<b>52</b>
Leuchten an Sicherung C16A	<b>85</b>
Einschaltstrom / Einschaltzeit	<b>5 A / 50 µs</b>
CIE Flux Code / CEN Flux Code	<b>43 74 92 89 100</b>
Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Glühdrahtprüfung	<b>850°C - 30 Sekunden</b>
Schlagfestigkeit	<b>IK10</b>
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	<b>-10 °C ... + 35 °C</b>
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	<b>-10 °C ... + 35 °C</b>
Konformitätszeichen	<b>CE</b>

# FLAT POLYMERO KREIS

672343.002.8.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Ersatzteile



08-311600.002  
Ersatzdiffusor