



Toebehoren voor veldbussystemen
Confectioneerbare connector
Contraconnector 7/8", recht
BKV4140-0/13.5





- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoeepassingen
- Schroef-/klemaansluiting
- Roestvaststalen montagemoer
- 4-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0...12,0 mm

Aansluiting PROFIBUS-PA



Aansluiting FOUNDATION fieldbus

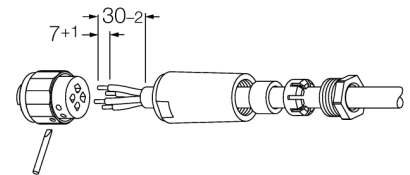

Type	BKV4140-0/13.5
Ident no.	6914563
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG 13,5
Externe diameter van de leiding	10...12mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	250VV
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40...+90°C
in bewogen toestand	-40...+90°C