


Appliques linéaires ISO

41111.002.1 | Appliques linéaires



Luminaires linéaires
4010319037402
L 300, B 35, H 58

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

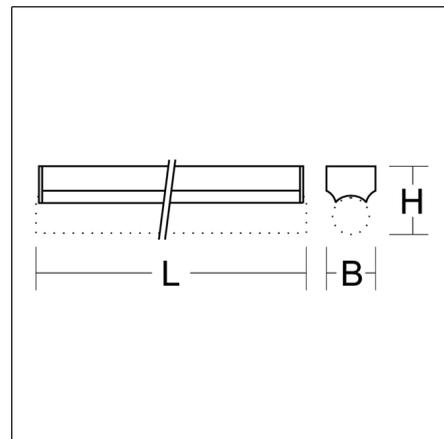

Réglette ISO pour lampes tubes linolites. Armature en matière synthétique. Avec interrupteur à poussoir. Coupure de courant aux douilles lors du changement des lampes. Lampes à commander séparément.

Données du produit

Longueur L	300 mm
Largeur B	35 mm
Hauteur H	58 mm
Poids	116 g
Source de lumière	1 x L-DE 35 W, S14s
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC