


DEECOS S mini

742196.002 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859818366
D 87, H 214

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
verkeer wit, mat (RAL 9016)

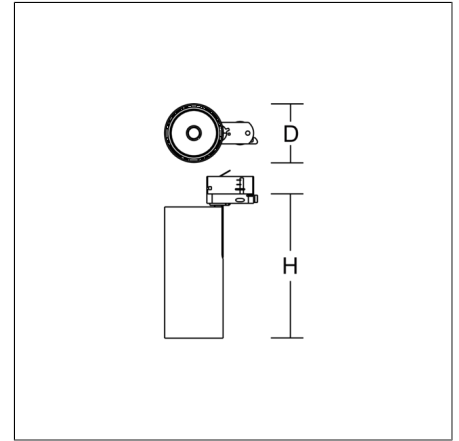


LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2450 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	123 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,3
Uitstralingshoek	31°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren




982370.000
Afdekglas, helder




982370.010
Afdekglas, gesatineerd




982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.003
Lens spot



982369.013
Lens medium



982369.023
Lens flood



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.




982368.003
Reflector spot




982368.013
Reflector medium



982368.023
Reflector flood



982369.033
Lens wide flood



982369.043
Lens corridor ovaal



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982368.033
Reflector wide flood



982647.002
Decoratief glas opaal mat



982648.002
Decoratief glas opaal mat



70319.002
Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter