


TERRA EDELSTAHL 190

641336.000.2 | Empotrables de suelo



Empotrables de suelo
4051859701194
L 190, B 190, H 2

Empotrado en el suelo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

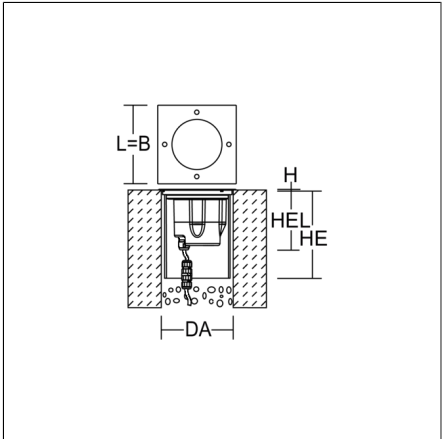

Luminaria empotrable en el suelo para zonas de peatones. Carcasa de duroplástico de resina epoxi, acero inoxidable y aluminio. Pantalla cuadrada de cierre, de acero inoxidable V4A pulido. Incluso durante el montaje, el espacio interior de la carcasa permanece sellado al nivel IP 68. Barrera de vapor integrada en la carcasa contra las condensaciones. Vidrio de seguridad ESG encastrado a ras, con pantalla secundaria de vidrio para obturar la caja. Óptica de refractor con LED de alto rendimiento. En las luminarias estancas instaladas, se puede ajustar la orientación hasta 15°, variando desde la vertical. Con línea de conexión H07RN8-F, L 500 mm. Uso obligatorio de caja de emportar, por favor solicitarla por separado.

Datos del producto


Longitud L	190 mm
Anchura B	190 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	175 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	160 mm
Espacio de instalación altura HE	200 mm
Peso	2.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	800 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	67 lm/W
Ángulo de abertura	19°
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	45
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	0 0 0 0 100
Tipo de protección	IP 68
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	750°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE

TERRA EDELSTAHL 190

641336.000.2 | Empotrables de suelo



Accesorio



982089.003
Caja empotrable



982088.030
Difusor de vidrio, antideslizante



982399.003
Distribuidor H IP 68



982398.003
borne enchufable IP 68

Piezas de recambio



982088.020
Difusor de repuesto