




Plafond- en wandarmaturen
4051859817116
L 749, B 61, H 50

Plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
Wandmontage
grijs

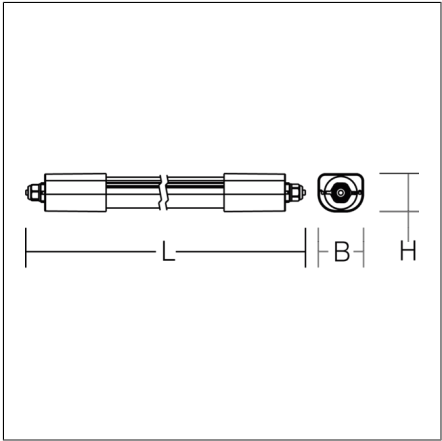

Armatuur voor vochtige ruimten met slanke en vlakke behuizing. Zijdelen kunststof grijs polycarbonaat, slagvast. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Geëxtrudeerd diffusor, prismatische binnenkant en UV-bestendig. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	749 mm
Breedte B	61 mm
Hoogte H	50 mm
Gewicht	1628 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1150 lm 2250 lm
Systeemvermogen, netvoeding	11 W 17 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	460 lm
Armatuur efficiëntie	105 lm/W 132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,2 25,6
	down 180°/112° up 180°/130°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	57
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 86 79 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX ECO

672573.009.04 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



983066.000
Pendelophanging