


DEECOS P maxi

911535.004.2.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859880530
D 123, H 181

suspensión
color aluminio

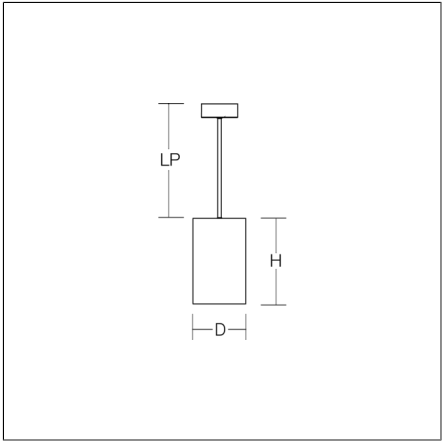

Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con lente de material sintético (polycarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Mejor reproducción cromática Ra>90. Cable de suspensión 2 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel anti-deslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo.

Datos del producto

Diámetro D	123 mm
Altura H	181 mm
Longitud de suspensión LP	2000 mm
Peso	1.64 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	2650 lm
Potencia de referencia	25 W
Rendimiento del sistema	106 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	14,6
Ángulo de apertura	42°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	96 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

DEECOS P maxi

911535.004.2.76 | Luminarias para montaje en suspensión




Accesorio



982373.003
Lente spot



982373.023
Lente flood



982374.000
Difusor, claro



982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013
Reflector medium




982372.033
Reflector wide flood



982649.002
Cristal decorativo opal mate



982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010
Difusor, satinado



982372.003
Reflector spot



982372.023
Reflector flood



982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002
Cristal decorativo opal mate