


PD67-UNI-EU-RSWBG

Handheld with Lithium-Ion Battery

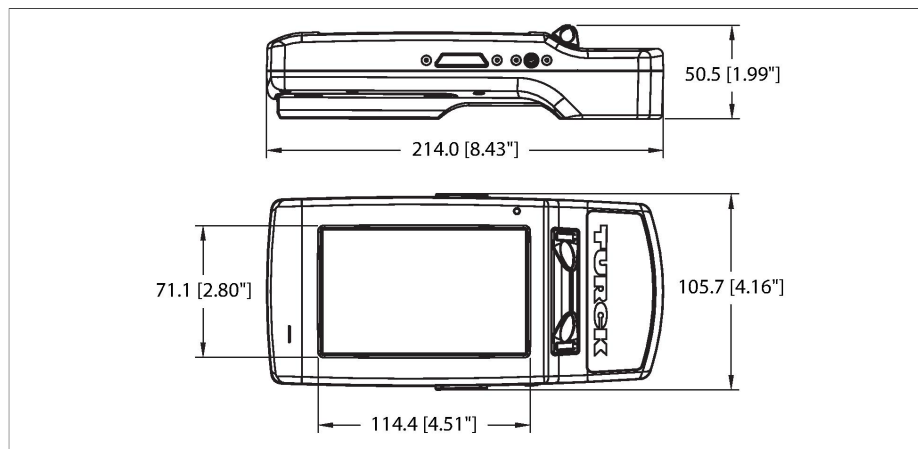

Technische gegevens

Type	PD67-UNI-EU-RSWBG
Identnr.	100004323
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C
	Tijdens het laden max +45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C
Uitgebreid opslagtemperatuurbereik	-30...+70 °C (batterij verwijderd)
Relatieve luchtvochtigheid	Niet-condenserend bij 40 °C
Elektrische gegevens	
Technologie	UHF RFID HF RFID
Gebruiksregio (UHF)	Europa, India, Turkije (865...868 MHz)
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 ISO 18000-63
Uitgangsvermogen	5... 30 dBm, instelbaar
Antennenpolarisatie	gesimuleerd circulair
Eigenschappen apparaat	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz
Memory	4GB Flash ROM; 1GB DDR RAM
Uitbreidingsgeheugen	1x SD-kaartsleuf
Display	5.5 ", 800 × 480 Pixels, Touch screen-display
Accucapaciteit	2400 mAh
Communicatie via	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	Door gebruiker gedefinieerde Android ROM
Barcode	2D Imager (leest 1D- en 2D-barcodes)
Aansluittype docking station	USB 3.1 Type-C

Kenmerken

- uitlezen en beschrijven van RFID-datadragers, ongeacht de plaats
- Toegelaten voor gebruik in de Europese Unie, Turkije en India
- Handheld met HF- en UHF-antenne
- 2D barcode-scanner (leest 1D en 2D barcodes)
- Door gebruiker gedefinieerde Android ROM
- incl. TURCK RFID-app voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11b/g/n en Bluetooth Low Energy V4.0
- Verwisselbare 2400 mAh lithium-ion-accu
- Incl. PD67-ACCU, PD67-DOCK met voeding en USB-C-kabel, PD67-STYLUS
- Protection class IP67
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton

Technische gegevens

Mechanische gegevens	
Afmetingen	214 x 105.7 x 50.5 mm
Gewicht	650 g
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC), zwart
Beschermingsgraad	IP67

Toebehoren

PD67-POWERSUPPLY-EU	100016224	PD67-DOCK	100008120
	Voeding (inclusief kabel)		Dockingstation, voeding niet meegeleverd
PD67-STYLUS	100008121	PD67-BATTERY	100008123
	Stylus met Laynard		Verwisselbare accu, 2400 mAh
PD67-CHARGER	100008124		
	Externe acculader		