Flow

96635484 FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT

LED 39W FW36L35-740NR | CB | ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a -30 +25

Flow

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtendach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Ø60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm
Leuchten Leistung: 39 W
Leuchten Lichtstrom: 6036 lm
Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W
Gewicht: 8,5 kg
Windangriffsfläche: 0.054 m²

TLG_FLOW_F_MTP_CL.jpg

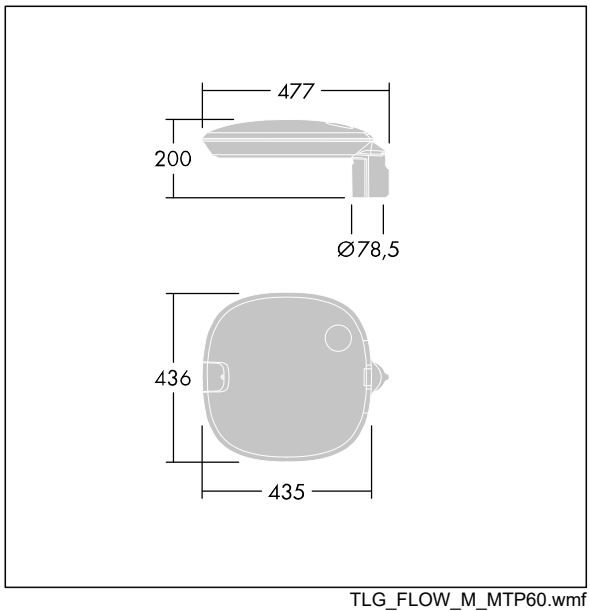

TLG_FLOW_M_MTP60.wmf

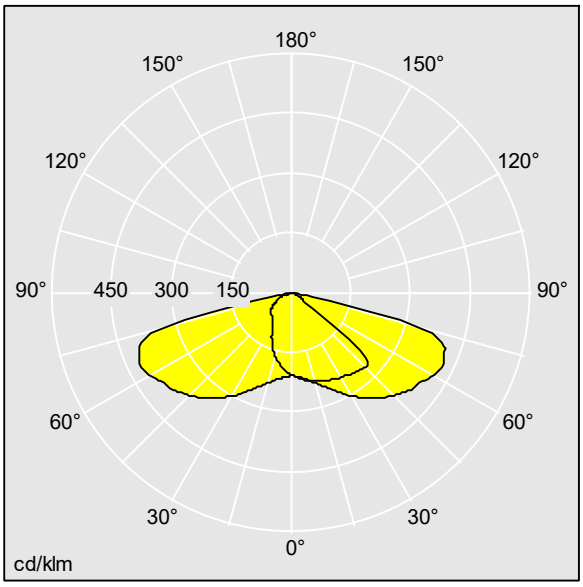

TL_FW36L35NR740.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 6036 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 155 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500878 LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L95 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 39 W
Steuerung: Fixed output
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting