


Productdatablad

Wandcontactdoos met beschermingscontact, klapdeksel en functie-indicatie

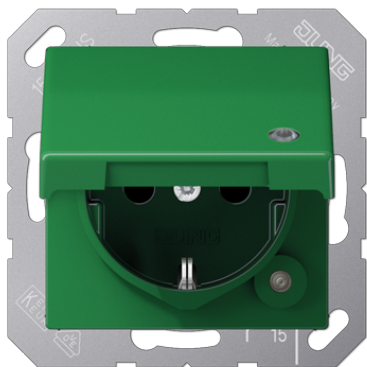

Artikelnr.

ABAS 1520 KLKO GN

Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)

met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Functie-indicatie zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend – antibacterieel

Kleur:

groen

Materiaal:

thermoplast antibacterieel

IP Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.