


DEECOS P maxi

911552.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859882824
D 123, H 181

suspensión
negro intenso mate (RAL 9005)

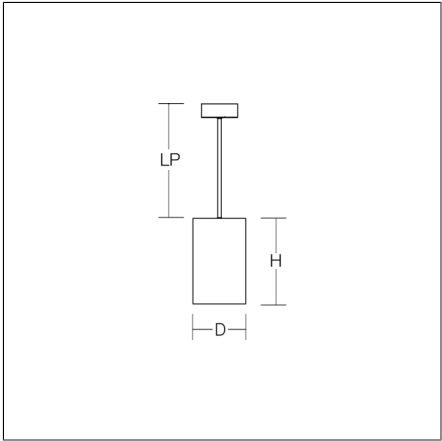

Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Incluido LED especial para iluminar productos cárnicos (Meat plus), rojo intenso. Cable de suspensión 2 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo.

Datos del producto

Diámetro D	123 mm
Altura H	181 mm
Longitud de suspensión LP	2000 mm
Peso	1.64 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	meat +
Flujo luminoso nominal	2250 lm
Potencia de referencia	33 W
Rendimiento del sistema	68 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	12,9
Ángulo de apertura	33°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

DEECOS P maxi

911552.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión




Accesorio



982373.003
Lente spot



982373.023
Lente flood



982374.000
Difusor, claro



982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013
Reflector medium




982372.033
Reflector wide flood



982649.002
Cristal decorativo opal mate



982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010
Difusor, satinado



982372.003
Reflector spot



982372.023
Reflector flood



982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002
Cristal decorativo opal mate