



toebehoren voor veldbussystemen
busafsluitweerstand
RSV-49TR-EX



- Uitvoering: Connector 7/8"
- 4-polig, recht, roestvaststalen montage-
moer
- Voor gebruik in FOUNDATION field-
bus-toepassingen
- Temperatuurbereik: -40...+70 °C
- Beschermingsklasse: IP67
- FISCO-conform volgens IEC TS
60079-27

Aansluitschema

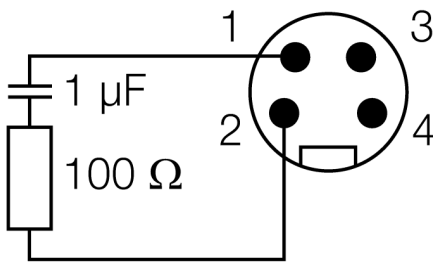

Type	RSV-49TR-EX
Ident no.	6602709
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR, Blauw
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
in bewogen toestand	-40...+70°C
Certificaten	ATEX

Dummy
Picture