


B4141-0/13.5

Toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare connector

Contraconnector 7/8", recht

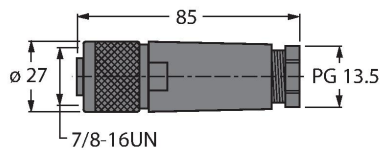

Technische gegevens


Type	B4141-0/13.5
Identnr.	6914509
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG 13,5
Externe diameter van de leiding	min. 10...12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm ²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in PROFIBUS PA-toepassingen
- Schroef-/klimaansluiting
- 4-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0...12,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

in bewogen toestand

-40 °C...+90 °C
