


R40

40130.002.1 | Lichtbalkarmaturen



Balkarmaturen
4010319037129
L 457, B 55, H 80

Wandmontage
wit

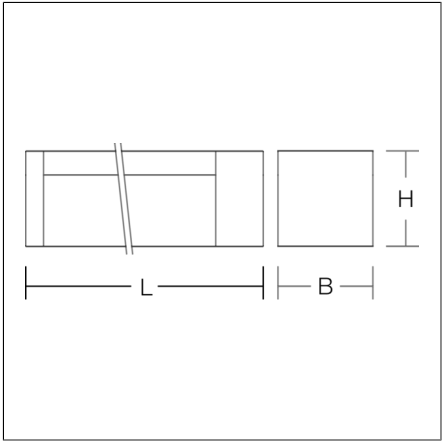

Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Behuizing kunststof. Eindkappen kunststof. Mondgeblazen Opaalglas zijdeglans.

Productgegevens

Lengte L	457 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	0.81 kg
Lichtbron	3 x C35 max. 40 W, E14
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



05-40130
Reserveglas