

Cesar Amp

96701233 CESAR AMP M DWN 1L930MB RD ANT

THORN

LED 19W CESA_AMP_M_930	IP65	IK08		
------------------------	------	------	---	---


Cesar Amp

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K..


Abmessungen: Ø140 x 350 mm
Leuchten Leistung: 18,6 W
Leuchten Lichtstrom: 1203 lm
Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W
Gewicht: 3,81 kg



TLG_CESA_F_AMP_DWN_WB_ANT.jpg

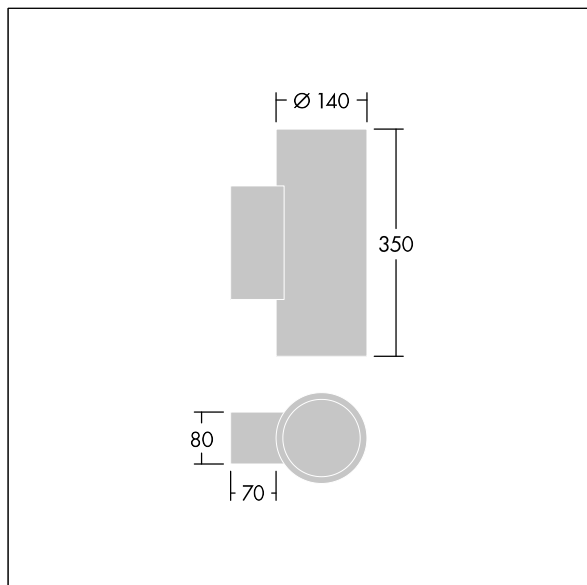

TLG_CESA_M_AMP_M_DWN.wmf

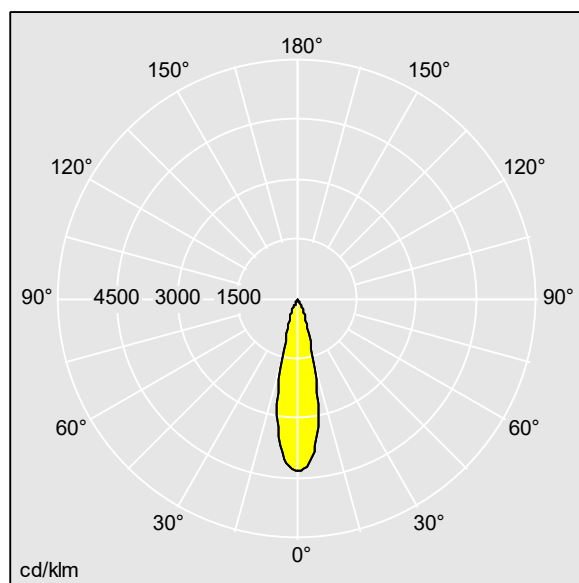

96701233.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 1203 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 65 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L80 70000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 1x LED_DRV
Leuchten Leistung*: 18,6 W
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting