



toebehoren voor veldbussystemen
busafsluitweerstand
RSEV 49-TR



- uitvoering: connector M12
- 4-polig, recht, roestvaststalen montage-
moer
- voor gebruik in FOUNDATION™ field-
bus toepassingen
- temperatuurbereik: -40...+70 °C
- beschermingsgraad: IP67

Aansluitschema

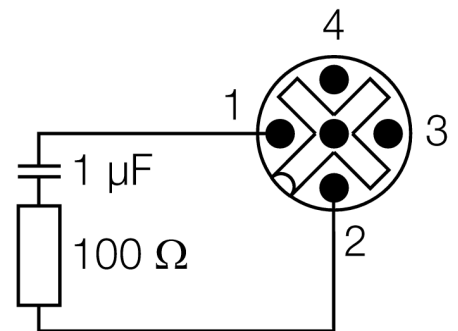

Type	RSEV 49-TR
Ident no.	U2251
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR, Zwart
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
in bewogen toestand	-40...+70°C