




Deckeneinlegeleuchten  
4051859373605  
L 1195, B 295

Deckeneinlege  
weiß

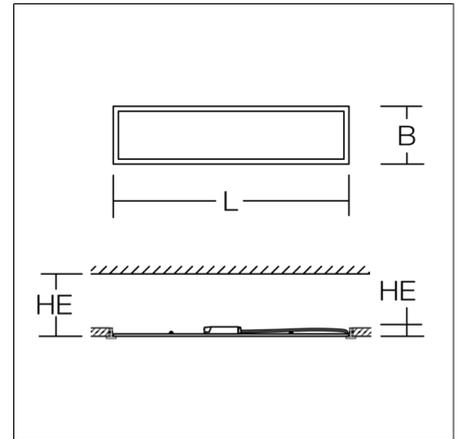

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

### Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Einbaulänge LA	1170 mm
Einbaubreite BA	270 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	40 mm
Gewicht	3.39 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3550 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	29 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3550 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	29 W
Systemeffizienz	122 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,9
Ausstrahlwinkel	122°/112°
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# SIDELITE ECO

672370.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

## Zubehör



982106.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982190.042  
Anbaurahmen



982035.022  
Pendelset