



toebehoren voor veldbussystemen
 wanddoorvoer
 BIC-44-E424

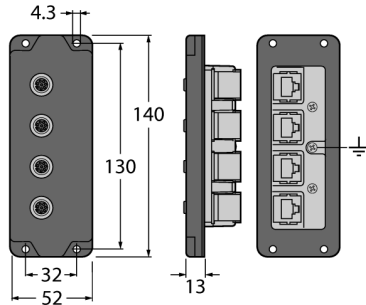


- Voor Industrial Ethernet
- 4-voudig, RJ45 op M12 x 1
- 4-polig
- spanning: 125 V
- stroombelastbaarheid: 1.5 A
- temperatuur: -30...+75°C
- D-codering
- beschermingsgraad: IP20/67

M12 x 1



RJ45



Type	BIC-44-E424
Ident no.	U3-00003
Behuizing	kunststof, PA, zwart
Connector A	Contraconnector, M12 x 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 12 GF, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Connector B	Contraconnector, RJ45
Aantal polen	8 pins
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Beschermingsklasse	IP20
Nominale spanning	125VV
Stroombelastbaarheid	1.5 A
in rusttoestand	-40...+80°C