


# TERRA EDELSTAHL 245

641300.000.1 | Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbauleuchten  
4051859081968  
D 245, H 2

Bodeneinbau  
edelstahl

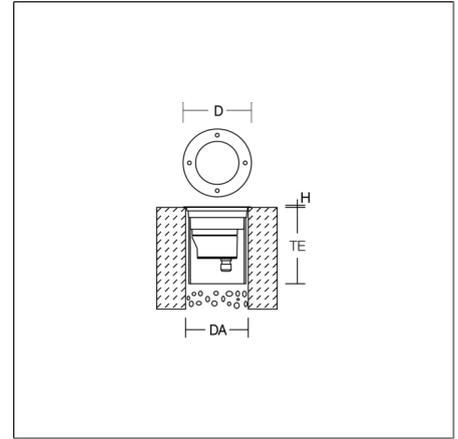

Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und kreisförmige Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Lichtrichtung bis 10° aus der Vertikalen einstellbar. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugesäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Ausführung.

## Produktdaten

Durchmesser D	245 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	300 mm
Einbauraum Höhe HE	320 mm
Gewicht	4.49 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2350 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	90 lm/W
Ausstrahlwinkel	10°
Lebensdauer	50000 h (L80)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	50
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 100
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



982014.010  
Glas, rutschhemmend R12



982012.000  
Einbaugesäuse tief für Erdkabelverdrahtung.

# TERRA EDELSTAHL 245

641300.000.1 | Bodeneinbauleuchten



982013.000  
Bodenstück für Einbaugehäuse tief.



982014.030  
Ersatzscheibe