


Rails triphasés DALI

701097.002 | Rails conducteurs



Rails conducteurs
4051859039747
L 1000, B 32, H 36

Montage des plafonniers
blanc pur (RAL 9010)

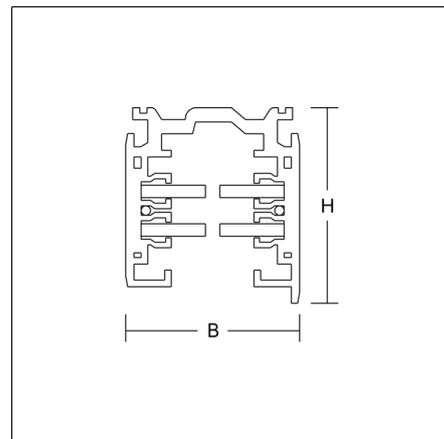

Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté, manipulation sans risques, avec câble DALI 2 pôles supplémentaire intégré, câble d'alimentation 16 A / 400 V, ligne pilote DALI 2 x 1 A / 50 V FELV AC.

Données du produit

Longueur L	1000 mm
Largeur B	32 mm
Hauteur H	36 mm
Poids	900 g
Tension	0 - 250 V
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Marque de conformité	EAC