



LED Panel Grille

- Design LED-paneel met lage verblinding
- Directe vervanging van TL5- en TL8-verlichting
- Aangename verlichting voor werk en studie ($UGR < 16$)
- Efficiëntie tot 130 lm/W
- Aanzienlijk lager energieverbruik, tot 65%



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-33W-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4,12

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i- of WAGO WINSTA-connector of eurostekker/Schuko. Noodverlichting verkrijgbaar op aanvraag. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.


Accessoires

Opbouw frame



140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT

Inbouw frame



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-33W-4000-WH-CT	598x598x75	4,12	6956321843489	1
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	678x678x106	5,50	6956321843557	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	90 °
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 16
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	I / II (DALI/BLE)
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
	AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Staal met coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10~+40 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-25~+50 °C



Maatschets (mm)

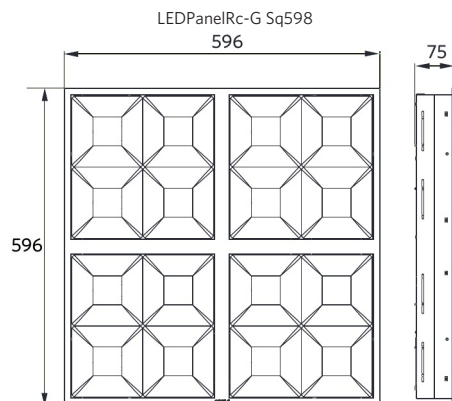

Fotometrische gegevens

