


DEECOS S mini

742208.004.3 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859821458
D 87, H 214

Rails au plafond, Rail mural
argenté

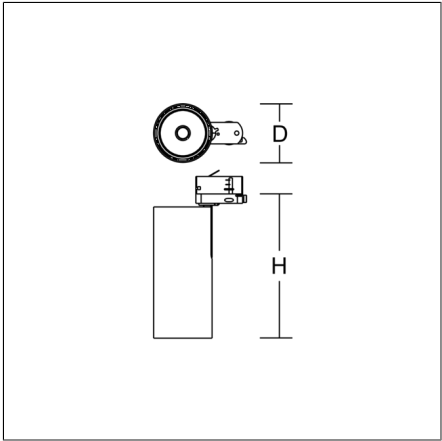


Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	87 mm
Hauteur H	214 mm
Poids	1.15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux utile	2900 lm
Puissance du système	29 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,8
Angle de rayonnement	44°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	11.1 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC


Accessoires




982370.000
Diffuseur, clair




982370.010
Diffuseur, satiné




982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982369.003
Lentille spot




982369.013
Lentille medium




982369.023
Lentille flood




982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.




982368.003
Réflecteur spot




982368.013
Réflecteur medium



982368.023
Réflecteur flood



982369.033
Lentille wide flood



982369.043
Lentille couloir ovale



982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.



982368.033
Réflecteur wide flood



982647.002
Verre décoratif opalin mat



982648.002
Verre décoratif opalin mat



70319.009
Boîtier pour multiadaptateur triphasé