



Rails triphasés

701069.004 | Rails conducteurs

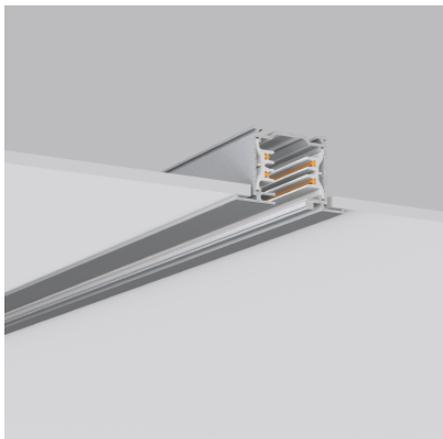

Rails conducteurs
4010319962179
L 3000, B 53, H 33

Encastrement des plafonniers, encastré
dans le mur
aluminium, anodisé

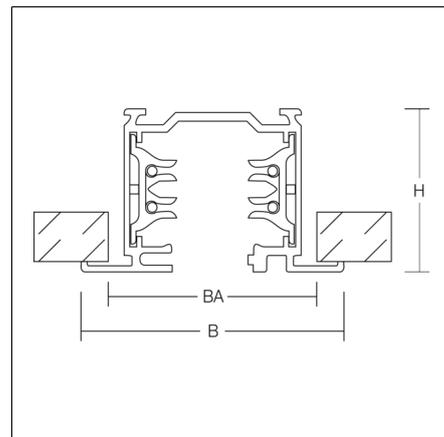

Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté, manipulation sans risques, avec quatre alésages de fixation à 100, 990, 1990, 2880 mm.

Données du produit

Longueur L	3000 mm
Largeur B	53 mm
Hauteur H	33 mm
Longueur d'encastrement LA	3000 mm
Largeur d'encastrement BA	42 mm
Poids	2.6 kg
Tension	0 - 250 V
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Marque de conformité	EAC