


FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8

M12 x 1 connector – Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht

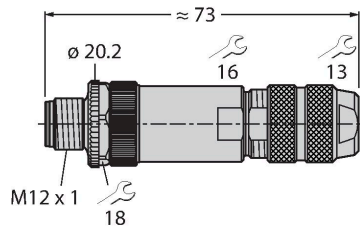

Technische gegevens

Type	FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
Identnr.	6604218
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Externe diameter van de leiding	min. 5...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	Ethernet
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
Certificaten	UL

Kenmerken



- voor gebruik in Ethernet-toepassingen
- afscherming via irisveer
- D-codering
- Metalen behuizing
- schroef-/klem aansluiting
- 4-polig
- Kabeldiameter 5,0 ... 8,0 mm
- Certificaten: UL

Contactconfiguratie

