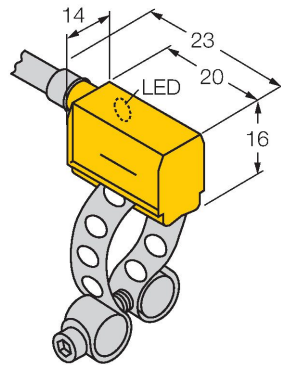


BIM-PST-AN6X


Magneetveldsensor – Voor pneumatische cilinders



Kenmerken

- rechthoekig, hoogte 16 mm
- actief vlak vooraan
- kunststof, PA12-GF30
- magneet-inductieve sensor
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- kabel aansluiting

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	BIM-PST-AN6X
Identnr.	46241
Algemene gegevens	
Doorgangssnelheid	≤ 10 m/s
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ ± 0.1 mm
Temperatuurdriфт	≤ 0.1 mm
Hysteresis	≤ 1 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	≤ 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Eigen stroomopname	15 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Isolatie testspanning	≤ 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I _o	≤ 1.8 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja / Volledig
Uitgangsfunctie	Driedraads, N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie	1 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, PST
Afmetingen	23 x 14 x 16 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PA12-GF30
Materiaal actief vlak	Kunststof, PA12-GF30
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabeluitvoering	Ø 4 mm, Grijs, LiYY, PVC, 2 m

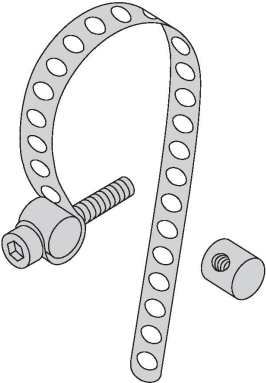
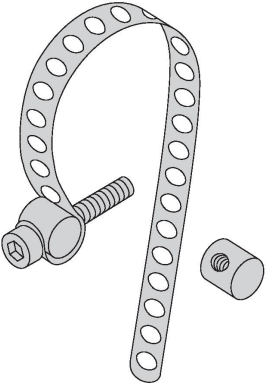
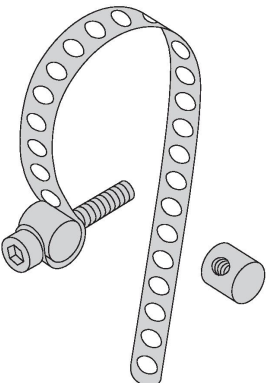
Functieprincipe

Magneetveldsensoren worden door magneetvelden bekrachtigd en in het bijzonder voor de positiecontrole van de zuiger in pneumatische cilinders gebruikt. Omdat magneetvelden door niet-magnetische metalen kunnen dringen is het mogelijk om met de sensor een aan de zuiger aangebrachte permanente magneet door de aluminium cilinderwand te detecteren.

Technische gegevens

Aderdoorsnede	3x 0.25 mm ²
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Montage op de volgende profielen	
Cilinderbouwvorm	○
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Meegeleverd	KLP25

Toebehoren

KLP 25 MONTAGESET	69653		Montage op ronde cilinders; cilinderdiameter 8...25 mm; materiaal: Metaal CuZn; 2 trekbouten (materiaal: Metaal CuZn), cilinderkopschroef M 3 x 20
KLP 80-VA	69654		Montage op ronde cilinders; cilinderdiameter 25...80 mm; materiaal: Metaal A2 1.4301 (ASI 304); 2 trekbouten (materiaal: Metaal CuZn, alternatief metaal A2 1.4301 (ASI 304)), cilinderkopschroef M 3 x 20 (DIN 912-A20)
KLP 200-VA	6965302		Montage op ronde cilinders; cilinderdiameter 80...200 mm; materiaal: Metaal A2 1.4301 (ASI 304); 2 trekbouten (materiaal: Metaal CuZn, alternatief metaal A2 1.4301 (ASI 304)), cilinderkopschroef M 3 x 20 (DIN 912-A20)