


BASIC BALL

312095.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859170198
D 400, H 400

Pendel
weiß

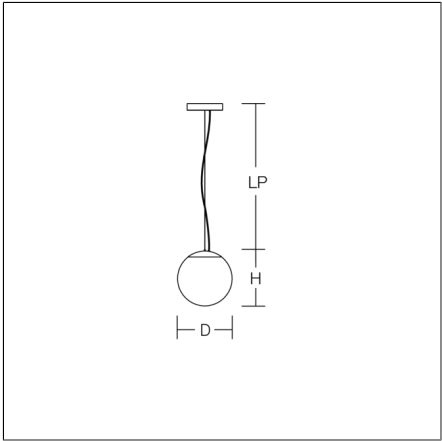

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß. Kappe Metall pulverbeschichtet weiß. Diffusor mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhngung stufenlos hhenverstellbar oder gewnschte Sonderlngen auf Anfrage. Zuleitung wei.

Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Hhe H	400 mm
Pendellnge LP	300-4000 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8850 lm
Bemessungsleistung	79 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,4
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgert	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 400 s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	25 50 75 55 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glhdrahtprfung	750 C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-25 C ... + 35 C
Konformittszeichen	CE, EAC

BASIC BALL

312095.002.1.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



05-311015.002
Ersatzglas